

SKILL DUAL




SCHUIFDEUR + 2 ZIJWANDEN (2-PERSOONS)
PORTE COULISSANTE + 2 PAROIS LATÉRALES (2 PERSONNES)

Afmetingen Dimensions (cm)	Douchebak Receveur (cm)	Hoogte Hauteur (cm)	Instapruimte Passage (cm)	Code	Uitvoering Version		Mengkraan Mitigeur	Glassoort Vitrage	Kleuren Couleurs									
					D	S			Uitvoering wit glans Version blanc brillant				Uitvoering wit mat Version blanc doux					
					D	S	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU	
					Rechts Droite	Links Gauche	Thermostatisch Thermostatique	Transparant Transparent	Briljantblauw Bleu brillant	Grijswit Blanc gris	Kiezelgrijs Gris silex	Perla	Briljantblauw Bleu brillant	Grijswit Blanc gris	Kiezelgrijs Gris silex	Perla	Wit mat Blanc doux	
HAMMAM - TEGEN EEN WAND / CONTRE UN MUR																		
					D	S	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU	
160 x 97	H 4,5	211	62	SKI2A160	-	-												
160 x 97	H 12,5	219	62	SKI2A169	-	-												
HAMMAM - IN EEN HOEK / EN ANGLE																		
					D	S	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU	
160 x 97	H 4,5	211	62	SKI2A160														
160 x 97	H 12,5	219	62	SKI2A169														




SKILL DUAL PERLA



SKILL



S Links
Gauche




D Rechts
Droite

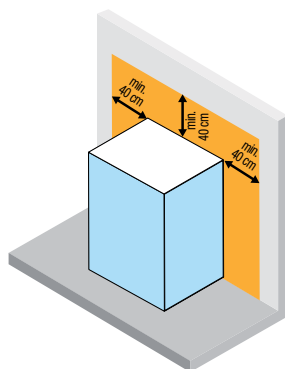


**ZORG VOOR EEN
GOEDE VENTILATIE IN
DE BADKAMER**

**ASSURER UNE BONNE
VENTILATION DANS
LA SALLE DE BAIN**

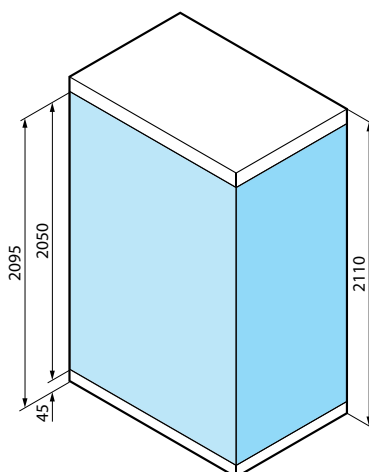



tegen een wand
contre un mur

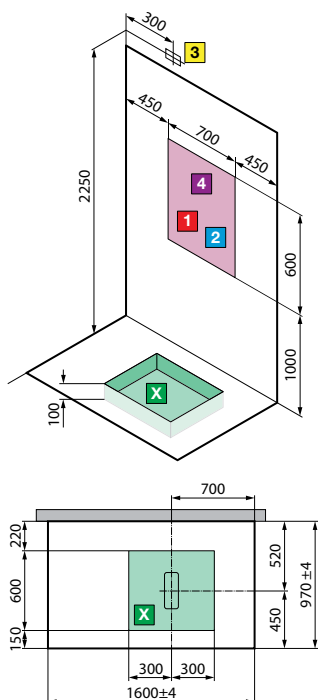

in een hoek / en angle

links / gauche

rechts / droite

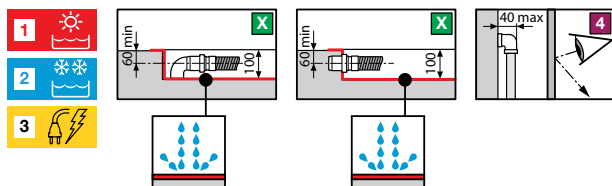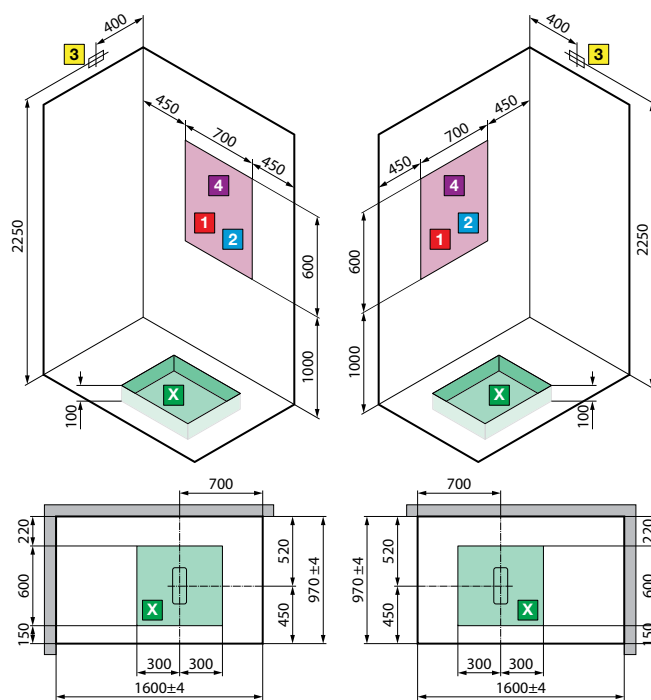

HYDRAULISCHE GEGEVENS

- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 5100 W
- Nominaal verbruik: 5000 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES


- Pression dynamique optimale 2÷5 bar
- Eau chaude 1/2"
- Eau froide 1/2"
- Raccordement évacuation Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Absorption maximale: 5100 W
- Puissance nominale: 5000 W

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

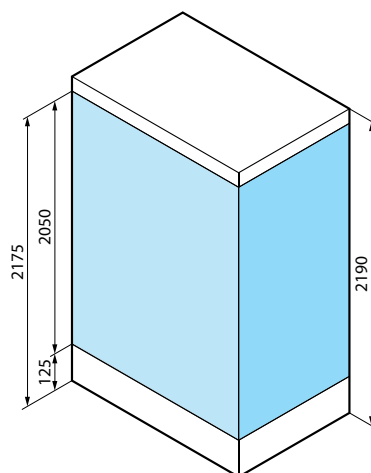






tegen een wand
contre un mur

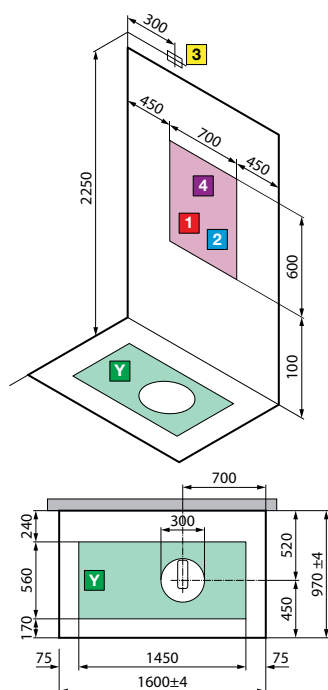

in een hoek / en angle

links / gauche

rechts / droite

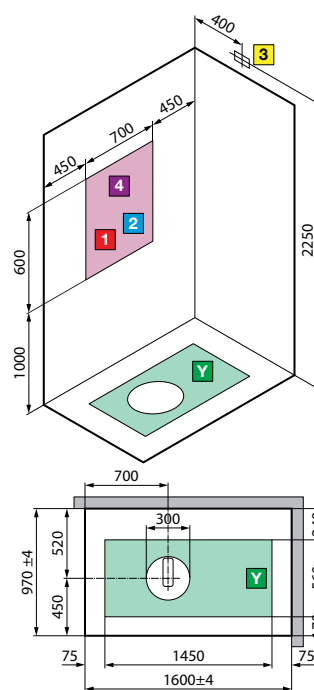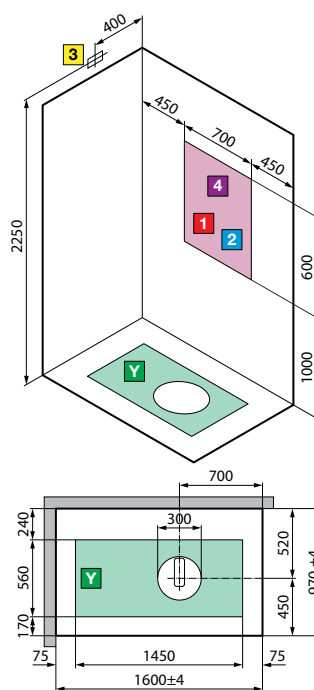

HYDRAULISCHE GEGEVENS

- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 5100 W
- Nominaal verbruik: 5000 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- Pression dynamique optimale 2÷5 bar
- Eau chaude 1/2"
- Eau froide 1/2"
- Raccordement évacuation Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Absorption maximale: 5100 W
- Puissance nominale: 5000 W

Er dient een differentieel schakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.