




DIVINA F | OPTIK UND AUSFÜHRUNG DER SCHÜRZEN

SCHÜRZEN




Weiß Glanz



Weiß Matt

DIVINA F | FUNKTIONEN UND AUSSTATTUNG (je nach Version verfügbar)

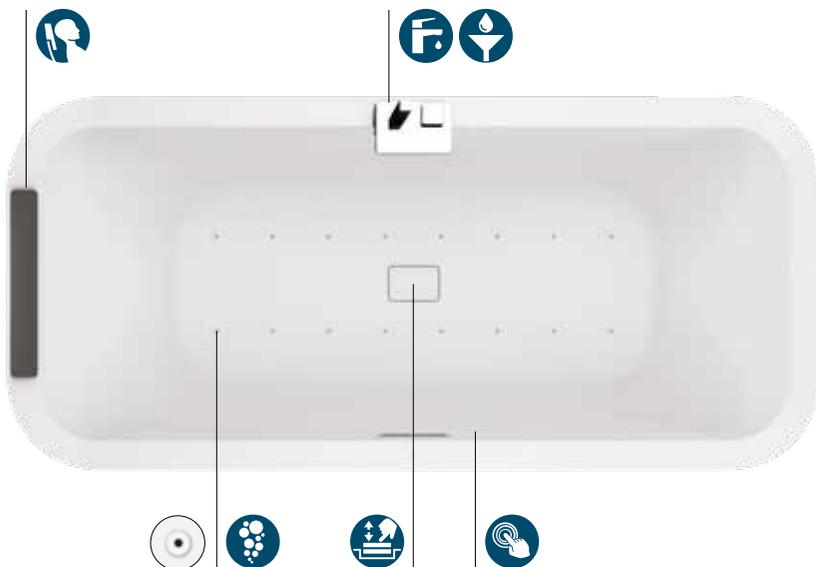

Airpool-Massage mit manueller oder sequenzieller Einstellung für eine effektive Stimulation der Körperzellen.



Soft-Touch Bedienelemente



Nackenstütze



Wannrandarmatur mit Kaskadeneinlauf und Handbrauseschlauch mit vormontierter Tropfschutzvorrichtung



Click-Clack Ablauf



Die Airpool-Hydromassage führt der Haut Sauerstoff zu und regeneriert ihre Zellen



Konsole und Handtuchhalter aus Edelstahl



Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf und Handbrause-schlauch mit vormontierter Tropfschutzvorrichtung
Mit 2 Bar Wasserdruck bis 15 l/min beim Wanneneinlauf
7 l/min bei der Handbrause
Gegen Aufpreis von 140 € auch in Schwarz matt erhältlich




Soft-Touch-Bedienung am Rand der Badewanne



DIVINA F

DIVINA F

OVALWANNE MIT 8 CM WANNENRAND



WANNENRAND - 8 CM




Mass		Kapazität	Code	Wahl der Wannenoberfläche Wahl der Armatur			
Cm	H	Lt.		Ab- Überlaufgarnitur		Ab- Überlaufgarnitur + Wannensrandarmatur	
				Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß Glanz	Weiß Matt
EINBAUMODELL							
				-A	-U	2-A0K	2-U0K
180 x 80	63	300	DI11808C				
STANDARD MIT GESTELL U. SCHÜRZE							
				-A1A	-U1U	2-A1A	2-U1U
180 x 80	63	300	DI21808C				
HYDRO AIR							
				0-A1A	0-U1U	2-A1A	2-U1U
180 x 80	63	300	DIY1808C0				

FÜR ALLE OPTIONALEN ELEMENTE SIEHE SEITEN 460-461

DIVINA F B35

OVALWANNE MIT 3,5 CM WANNENRAND



WANNENRAND - 3,5 CM



Mass		Kapazität	Code	Wahl der Wannenoberfläche Wahl der Armatur	
Cm	H	Lt.		Ab- Überlaufgarnitur Weiß Glanz Weiß Matt	 Ab- Überlaufgarnitur + Wannenrandarmatur Weiß Glanz Weiß Matt

EINBAUMODELL							
				-A	-U	2-A0K	2-U0K
180 x 80	63	300	DI11898C				

FÜR ALLE OPTIONALEN ELEMENTE SIEHE SEITEN 460-461






Zusammensetzung der Bestellnummer: **Code** + **Wahl der Wannenoberfläche Wahl der Armatur** = Artikelnummer

DIVINA DUAL - PLATZBEDARF MIT FRAME - TECHNISCHE SKIZZEN



DIVINA F


TECHNISCHE SKIZZEN

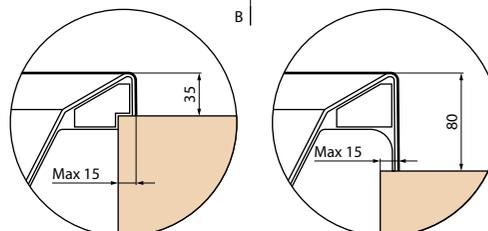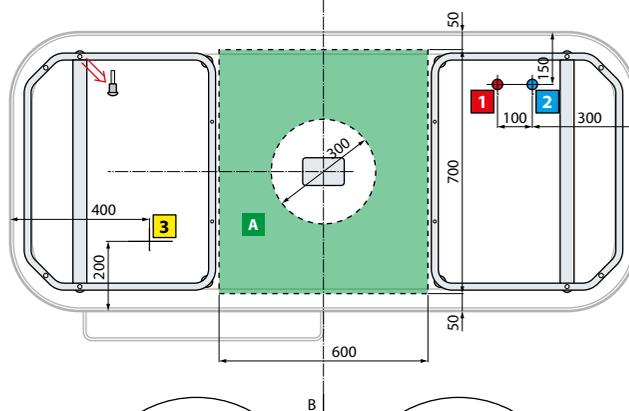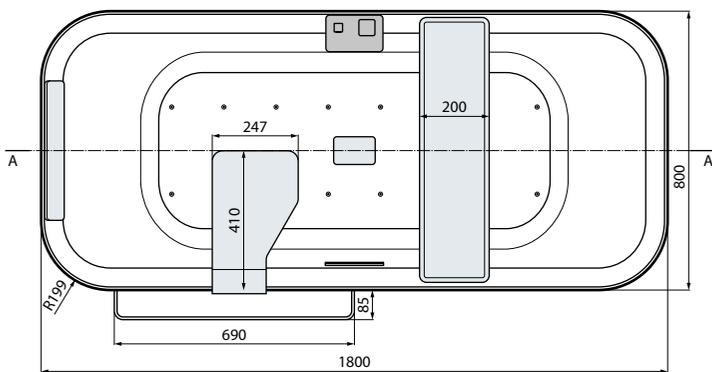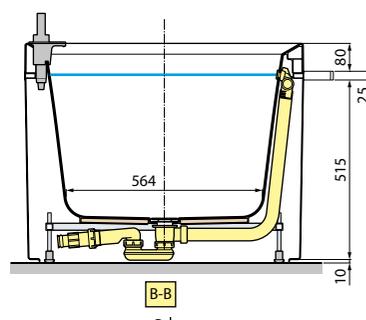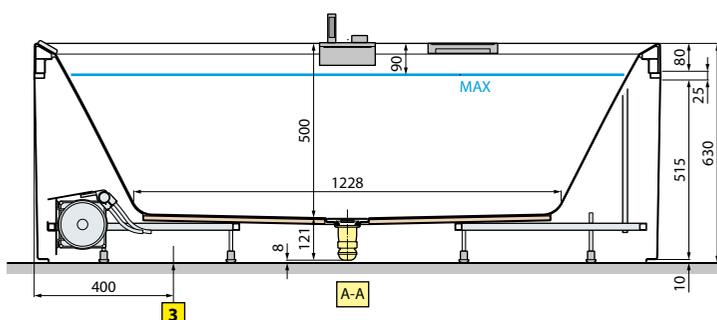

NUR FÜR EINBAUMODELL

Kapazität lt

300



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

16 Airdüsen
Abflussanschluss 1 1/2"

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

Spannung 220-230 V
Frequenz 50 Hz
Gesamt-Anschlusswerte:
Airpool 400 W

Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.