




BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZE HOLZOPTIK BURLINGTON



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZE WEISS MATT

DIVINA C | OPTIK UND AUSFÜHRUNG DER SCHÜRZEN


SCHÜRZEN



Weiß Glanz

Weiß Matt

SCHÜRZEN ARGILLA- HANDGESPACHELTE TONERDEN

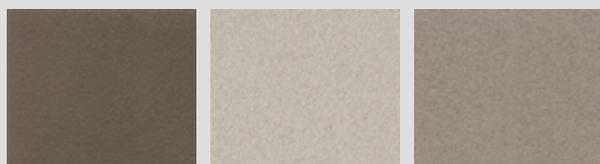

Pece
Ral 7006

Polvere
Ral 7032

Tortora
Ral 7044

SCHÜRZEN HOLZOPTIK



Weiss strukturiert Grain

Burlington

Wenge

DIVINA C | FUNKTIONEN UND AUSSTATTUNG (je nach Version verfügbar)



Airpool-Massage mit manueller oder sequenzieller Einstellung für eine effektive Stimulation der Körperzellen.



Whirlpool-Massage Luft/Wasser mit Zeiteinstellung und automatischer oder manueller Intensitätsregulierung.



Natural Air



Farblight mit 8 chromatischen Varianten.



Soft-Touch Bedienelemente



Nackenstütze



Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf und Handbrauseschlauch mit vormontierter Tropfschutzvorrichtung




Ab- und Überlaufgarnitur



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZE ARGILLA PECE



Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf und Handbrause-schlauch mit vormontierter Tropfschutzvorrichtung
Mit 2 Bar Wasserdruck bis 15 l/min beim Wanneneinlauf
7 l/min bei der Handbrause
Gegen Aufpreis von 129 € auch in Schwarz matt erhältlich

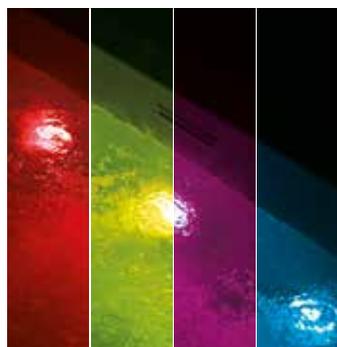

Whirlpool-Düsen mit integriertem Farblicht für Körper und Sinne



Umhüllen Sie Ihren Körper dank des Systems Natural Air mit einer weichen Sauerstoffwolke
Sanfte und porentiefe Reinigung der Haut.



Soft-Touch-Bedienung am Rand der Badewanne



DIVINA C

DIVINA C

ECKWANNE

Mass	Kapazität	Code	Wahl der Wannenoberfläche und der Wanneneinbaufüllung						Wahl der Schürzen	
Cm	H	Lt.	Ab-Überlaufgarnitur (ohne Armatur)		Mit Wanneneinlauf am Überlauf f. Unterputzarmaturen		Ab-Überlaufgarnitur + Wannensrandarmatur		mit Gestell ohne Schürzen	mit Gestell und Schürzen
			Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß Glanz	Weiß Matt		

EINBAUMODELL											
				-A	-U	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K		
140 X140	63	400	DI1140140								
STANDARD MIT GESTELL											
				-A	-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle
140 X140	63	400	DI2140140								
HYDRO AIR											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle
140 X140	63	400	DIY1401400								
WHIRLPOOL											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle
140 X140	63	400	DI51401400								
HYDRO PLUS (WHIRLPOOL + HYDRO AIR)											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle
140 X140	63	400	DI41401400								
NATURAL AIR											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle
140 X140	63	400	DIN1401400								
NATURAL AIR + WHIRLPOOL											
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Code-Endungen nach dem A oder U anhand der folgenden Tabelle
140 X140	63	400	DIP1401400								



FÜR ALLE OPTIONALEN ELEMENTE SIEHE SEITEN 460-461



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZE ARGILLA POLVERE







Frontschürze	Ausführung der Schürze / Preis								
	Acryl		Holzoptik				Argilla		
	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß strukturiert	Grain	Burlington	Wenge	Pece	Polvere	Tortora
	1A	1U	1I	1M	1N	1V	1G	10	1S

Zusammensetzung der Bestellnummer
Badewanne ohne Schürzen

Code + **Wahl der Wannenoberfläche und der Wannenfällung** + **Wahl der Schürze Ohne Schürzen (ØK)** = Artikelnummer


Zusammensetzung der Bestellnummer
Badewanne mit Schürzen

Code + **Wahl der Wannenoberfläche und der Wannenfällung** + **Ausführung der Schürze** = Artikelnummer

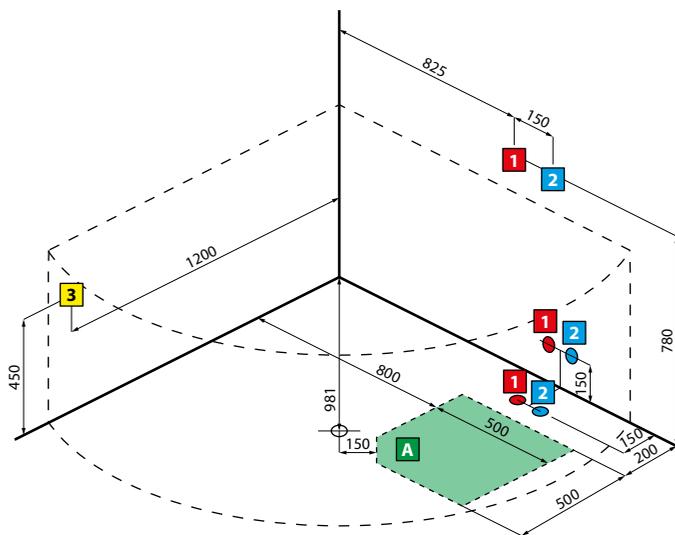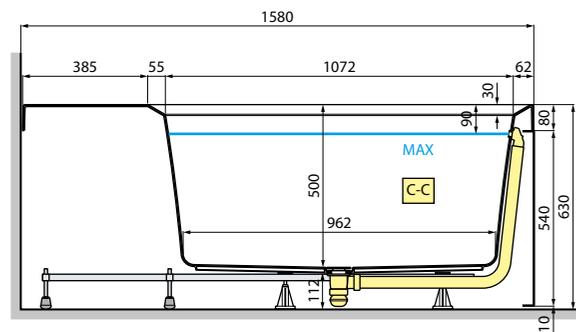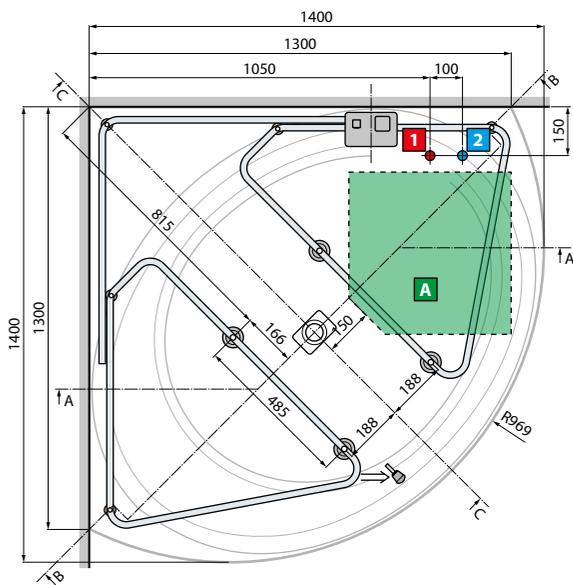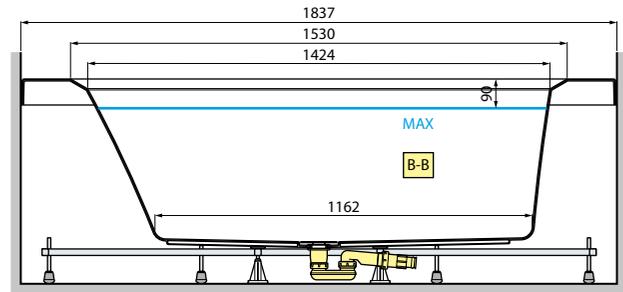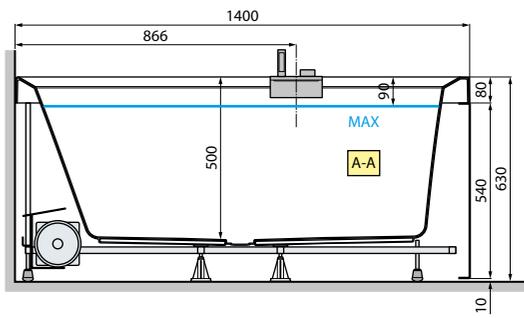

Kapazität lt

400



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

16 Airdüsen
Abflussanschluss 1 1/2"

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

Spannung 220-230 V
Frequenz 50 Hz
Gesamt-Anschlusswerte:
Whirlpool: 900 W
Airpool: 400 W
Plus: 1300 W
Natural Air: 1050 W

Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schalteinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.