

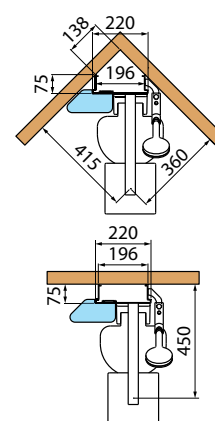
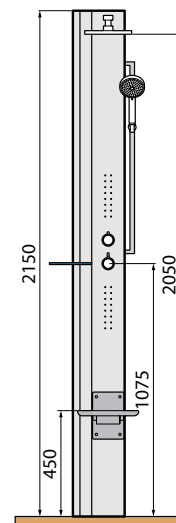


LINE 1

DOUCHEPANEEL COLONNE

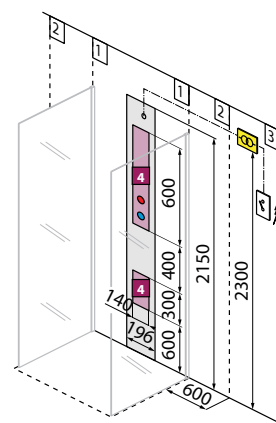

Regendouche / Douche zénithale 200x200 mm

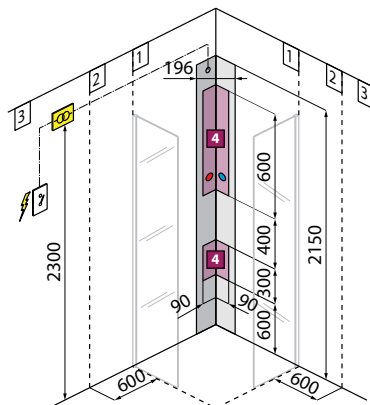

Mengkraan Mitigeur	Afmetingen Dimensions (cm)	Code	Kleuren / Prijs Couleurs / Prix							
			Matchroom Silver	Kiezelgrijs Gris silex	Zilver mat Argent mat	Kiezelgrijs Gris silex	Zwart mat Noir mat	Zwart mat Noir mat	Wit mat Blanc mat	
			DOUCHEPANEEL WIT MAT COLONNE BLANC MAT	DOUCHEPANEEL ZWART MAT COLONNE NOIR MAT	DOUCHEPANEEL ZILVER MAT COLONNE ARGENT MAT	DOUCHEPANEEL MATCHROOM COLONNE SILVER				
			BAND EN PLANCHET BANDE ET ÉTAGÈRE	BAND EN PLANCHET BANDE ET ÉTAGÈRE	BAND EN PLANCHET BANDE ET ÉTAGÈRE	BAND EN PLANCHET BANDE ET ÉTAGÈRE				
			UB	UN2	HJ	HN2	JH	BH	BU	
			Matchroom Silver	Kiezelgrijs Gris silex	Zilver mat Argent mat	Kiezelgrijs Gris silex	Zwart mat Noir mat	Zwart mat Noir mat	Wit mat Blanc mat	

ZONDER ZITJE / SANS SIÈGE

Thermostatisch Thermostatique	22 x 7,5 x H215	LINE1T-								
----------------------------------	-----------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

HYDROMASSAGE

			Zitje wit Siège blanc	Zitje zwart Siège noir	Zitje zwart Siège noir	Zitje zwart Siège noir	Zitje wit Siège blanc			
--	--	--	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--	--	--

Thermostatisch Thermostatique	22 x 7,5 x H215	LINE1PVT-								
----------------------------------	-----------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

LIGHT

			Zitje wit Siège blanc	Zitje zwart Siège noir	Zitje zwart Siège noir	Zitje zwart Siège noir	Zitje wit Siège blanc			
--	--	--	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--	--	--

Thermostatisch Thermostatique	22 x 7,5 x H215	LINE1PVTL-								
----------------------------------	-----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

HYDRAULISCHE GEGEVENS
· Optimale waterdruk 2÷5 bar
· Aansluiting warm water 1/2"
· Aansluiting koud water 1/2"

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
· Pression dynamique optimale 2÷5 bar
· Raccordement eau chaude 1/2"
· Raccordement eau froide 1/2"

ELECTRISCHE GEGEVENS
· Netspanning 220-230 V
· Frequentie 50 Hz
· Nominaal verbruik: 25 W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
· 220-230 V
· 50 Hz
· Puissance nominale: 25 W

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA te worden geïnstalleerd voorzien van een meerpolaire schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

