

SKILL A

ASYMMETRISCHE HOEKINSTAP ACCÈS D'ANGLE ASYMÉTRIQUE



Afmetingen Dimensions (cm)	Douchebak Receveur (cm)	Hoogte Hauteur (cm)	Instapruimte Passage (cm)	Code	Uitvoering Version		Mengkraan Mitigeur	Glassoort Vitrage	Kleuren Couleurs									
									Uitvoering wit glans Version blanc brillant				Uitvoering wit mat Version blanc doux					
					D	S	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU	
		C	*		Rechts Droite	Links Gauche	Thermostatisch Thermostatique	Transparant Transparent	Brijantblauw Bleu brillant	Grijswit Blanc gris	Kiezelgrijs Gris silex	Perla	Brijantblauw Bleu brillant	Grijswit Blanc gris	Kiezelgrijs Gris silex	Perla	Wit mat Blanc doux	


ESSENTIAL									        									
					D	S	T1F-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU	
100 x 80	H 4,5	209,5	44	SKIA100														
100 x 80	H 12,5	217,5	44	SKIA109														
120 x 80	H 4,5	209,5	51	SKIA120														
120 x 80	H 12,5	217,5	51	SKIA129														
120 x 90	H 4,5	209,5	54	SKIA290														
120 x 90	H 12,5	217,5	54	SKIA299														
120 x 100	H 4,5	209,5	58	SKIA210														
120 x 100	H 12,5	217,5	58	SKIA219														

HAMMAM																		
					D	S	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU	
100 x 80	H 4,5	211	44	SKIA100														
100 x 80	H 12,5	219	44	SKIA109														
120 x 80	H 4,5	211	51	SKIA120														
120 x 80	H 12,5	219	51	SKIA129														
120 x 90	H 4,5	211	54	SKIA290														
120 x 90	H 12,5	219	54	SKIA299														
120 x 100	H 4,5	211	58	SKIA210														
120 x 100	H 12,5	219	58	SKIA219														




SKILL


SKILL A PERLA



S Links
Gauche





D Rechts
Droite




ZORG VOOR EEN
GOEDE VENTILATIE IN
DE BADKAMER

ASSURER UNE BONNE
VENTILATION DANS
LA SALLE DE BAIN

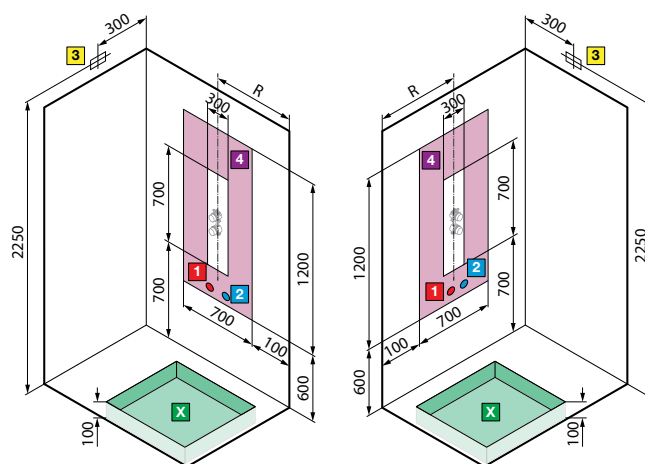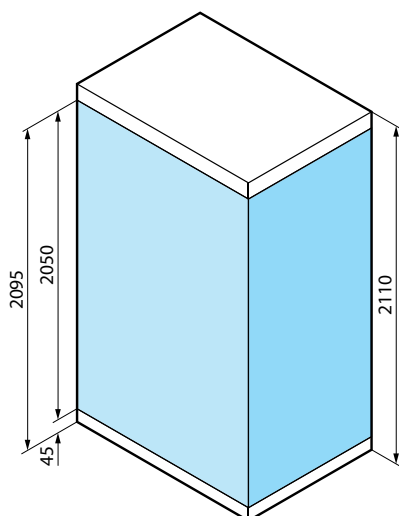


links / gauche

rechts / droite

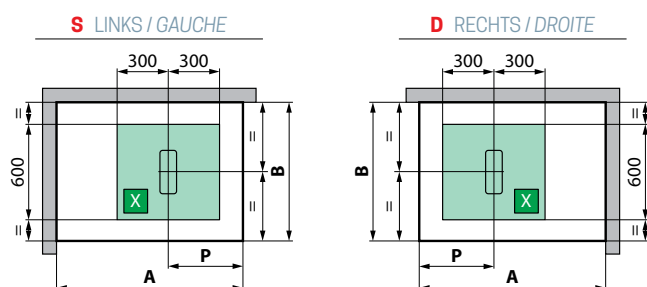model / modèle **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100 - 2P140x80**


model modèle	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	600

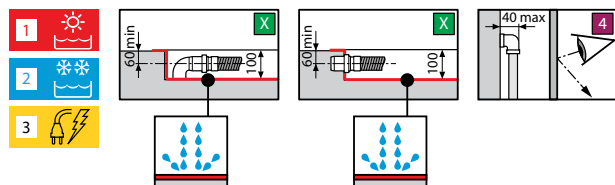

HYDRAULISCHE GEGEVENS

- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 2600 W
- Nominaal verbruik: 2500 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES



- Pression dynamique optimale 2÷5 bar
- Eau chaude 1/2"
- Eau froide 1/2"
- Raccordement évacuation Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Absorption maximale: 2600 W
- Puissance nominale: 2500 W



Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolaire schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

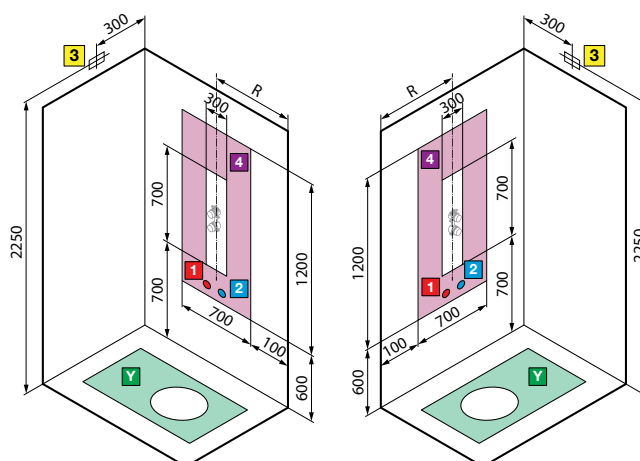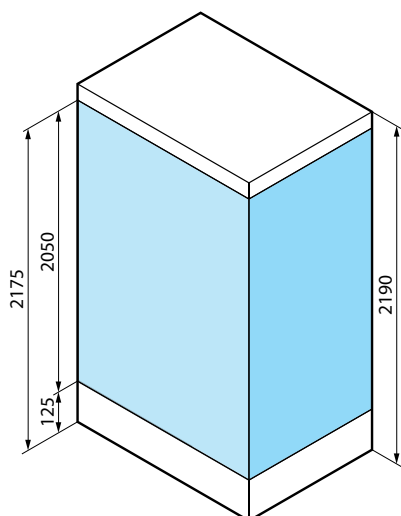


links / gauche

rechts / droite

model / modèle **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100 - 2P140x80**


model modèle	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	600

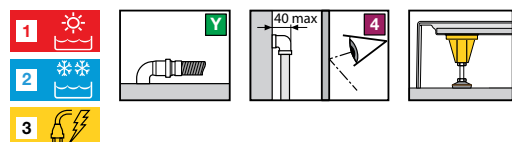

HYDRAULISCHE GEGEVENS

- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 2600 W
- Nominaal verbruik: 2500 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- Pression dynamique optimale 2÷5 bar
- Eau chaude 1/2"
- Eau froide 1/2"
- Raccordement évacuation Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Absorbtió maximale: 2600 W
- Puissance nominale: 2500 W

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.